

DS-2CD2620F-IZS 2.0MP 1/2.7" CMOS ICR Bullet Network Camera



Kilit Özellikler

- 2.0 mega piksele (1920 x 1080) kadar çözünürlük
- Yerleşik Micro SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 128 GB'ye kadar
- Harika performans ve uzun kullanım ömrü
Kızılötesi LED, Yaklaşık 20 ile 30 metre arası kızılötesi görüş mesafesi
- Otomatik düğmeli kızılötesi kesici filtre
- DC12V ve PoE
- Motorlu lensler
- Kolay Odaklanma
- Dijital Geniş Açılı Dinamik Mesafe
- 3D Dijital Gürültü Azaltma
- Arka Plan IşığI Dengeleme
- Otomatik Elektronik Shutter
- IP67 kötü hava şartlarına dayanıklı koruma
- 3 eksenli ayarlama
- Hik-Connect ile Mobil Görüntüleme



Özellikler


Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2,7 inç Aşamalı Tarama CMOS
Minimum Aydınlatma	0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), kızılötesi 0 Lux
Shutter Hızı	1/3 sn ile 1/100.000 sn arasında
Lens	2,7-12 mm @ F1.4, yatay görüş alanı: 133 inç ile 33,8 inç
Lens Montaj Düzeneği	Ø14
Odaklanma Yardımı	Kolay
Gündüz ve Gece	Otomatik düğmeli kızılötesi kesici filtre
DNR	3D DNR
Geniş Açılı Dinamik Mesafe	Dijital Geniş Açılı Dinamik Mesafe
3 Eksenli Ayarlama	Pan: 0° ile 360°, Tilt: 0° ile 100°, Dönüş: 0° ile 360°
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	H.264/MJPEG
H.264 Tipi	Referans Profil/Ana Profil
Video Bit Oranı	32 Kbps ile 8 Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
Ses Bit Oranı	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-128Kbps(MP2L2)
Çift Kanal	Desteği
Görüntü	
Maksimum Çözünürlük	1920 × 1080
Maksimum Kare Oranı	50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)
Yedek Kanal	50 Hz: 25 fps (320 x 240), 25 fps (352 x 288), 25 fps (640 x 480), 25fps(704 x 576) 60 Hz: 30 fps (320 x 240), 30 fps (352 x 288), 30 fps (640 x 480), 30fps(704 x 576)
Görüntü Ayarları	Sıcaklık, Parlaklık, Kontrast vb., istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Arka Plan Işığı Dengeleme	Destek, alan opsiyonel
İlgi Bölgesi	Her kanal için bir özelleştirilmiş bölge desteği
Ağ	
Depolama	Micro SD/SDHC/SDXC kart (128 GB'ye kadar) yerel depolama ve NAS (NFS,SMB/CIFS) desteği
Algılama	İzinsiz Giriş Algılama, Hat Geçiş Algılama, Hareket Algılama, Dinamik Analizler
Alarm Tetikleyici	Görüntü Sıcaklığı Algılama, Ağ Bağlantısı Kesilmesi, IP Adresi Çatışması, HDD Dolu, HDD Hatası
Protokoller	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Standart	ONVIF (S PROFİLİ, G PROFİLİ), ISAPI
Genel İşlev	Titreme Karşıtı, Ayna, Parola Koruması, Özel Mask, Filigran, Sinyal
Arabirim	
İletişim Arabirimi	1 RJ45 10M/100M Ethernet bağlantı noktası
Yerleşik Depolama	Yerleşik Micro SD/SDHC/SDXC yuvası, 128GB'ye kadar

Genel	
Çalışma Koşulları	-30 °C ile 60 °C arası (-22 °F ile 140 °F arası), Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	DC12V ± %10, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	Maksimum 7,5 W
Kızılötesi Aralığı	Yaklaşık 20 - 30 metre
Koruma Düzeyi	IP67
Boyut	258,6 × Ø105 mm (10,2 inç × 4,1 inç)
Ağırlık	1200 g (2,6 pound)

HIKVISION

DS-2CD2620-IZS
-S: Ses/Alarm IO

Boyut

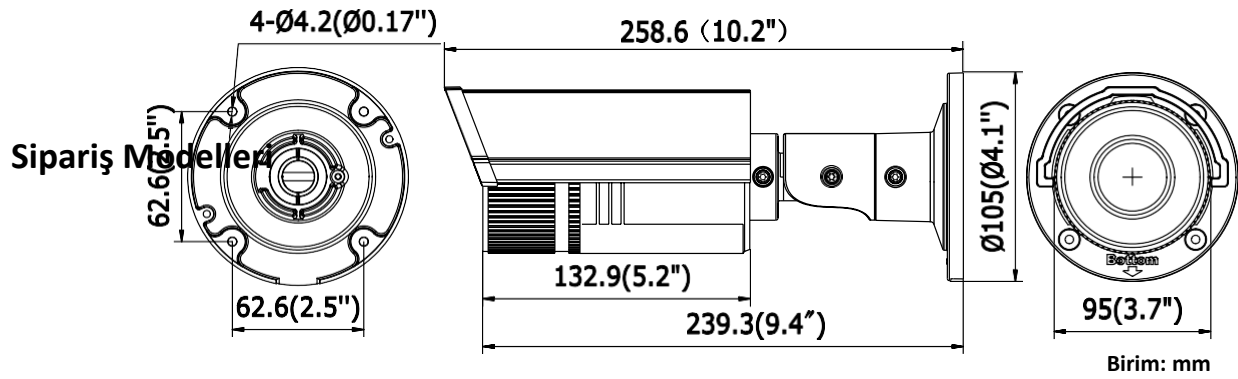

Kamera Aksesuarı



Bağlantı Kutusu
DS-1260ZJ



Dikey Kutup montaj
düzeneği
DS-1275ZJ

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com